




# AGR-VENTILE MIT KÜHLER

## MONTAGEHINWEIS FÜR PTA510-0260

Bitte beige packten Wärmeschutz (OE Nr. 03L 131 531 A) unbedingt erneuern, auf Aktuator (Unterdruckdose) wie angezeigt montieren und Druckknopf fest verschließen!

### ACHTUNG:

Öffnung muss für den Anschluss des Unterdruckschlauchs frei bleiben (s. STEP 3).

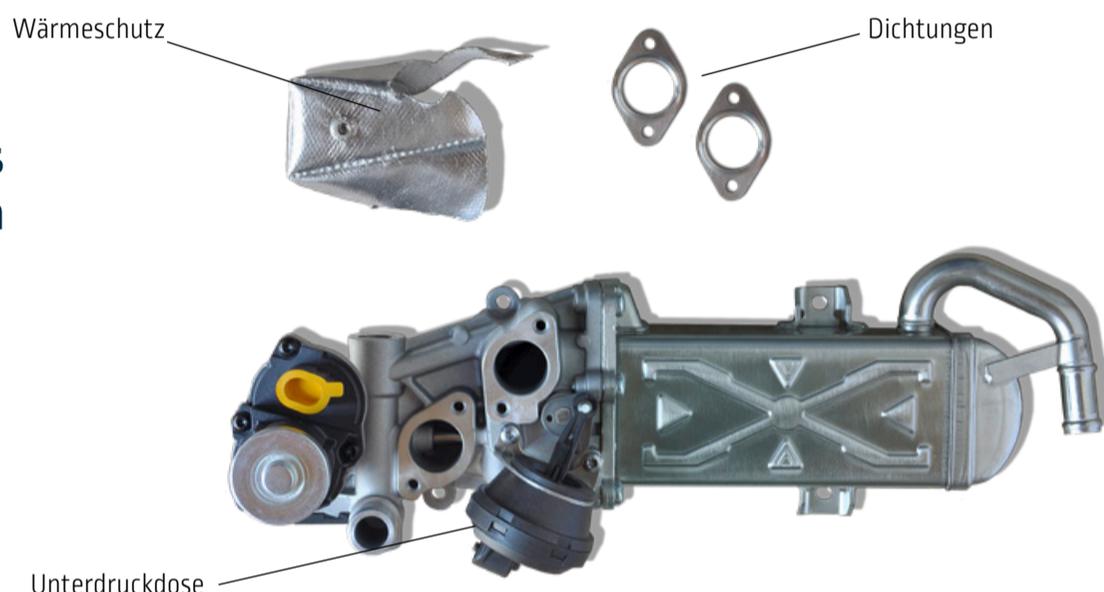

### MONTAGE:

